


Die Klärschlammmentwässerung

Nach der Klärschlammverwertung wird der Schlamm auf **drei Dekanterzentrifugen** gefördert und maschinell entwässert. Das abgetrennte Wasser

wird zurück in die Kläranlage geleitet. Der ausgefaulte und entwässerte Schlamm besteht zu rund **30 Prozent aus Feststoffen und zu 70 Prozent**

aus Wasser. Dieser wird in eine Mulde abgeworfen und mit Lastwagen zur KEBAG gebracht, wo er zusammen mit Kehrreicht entsorgt wird.

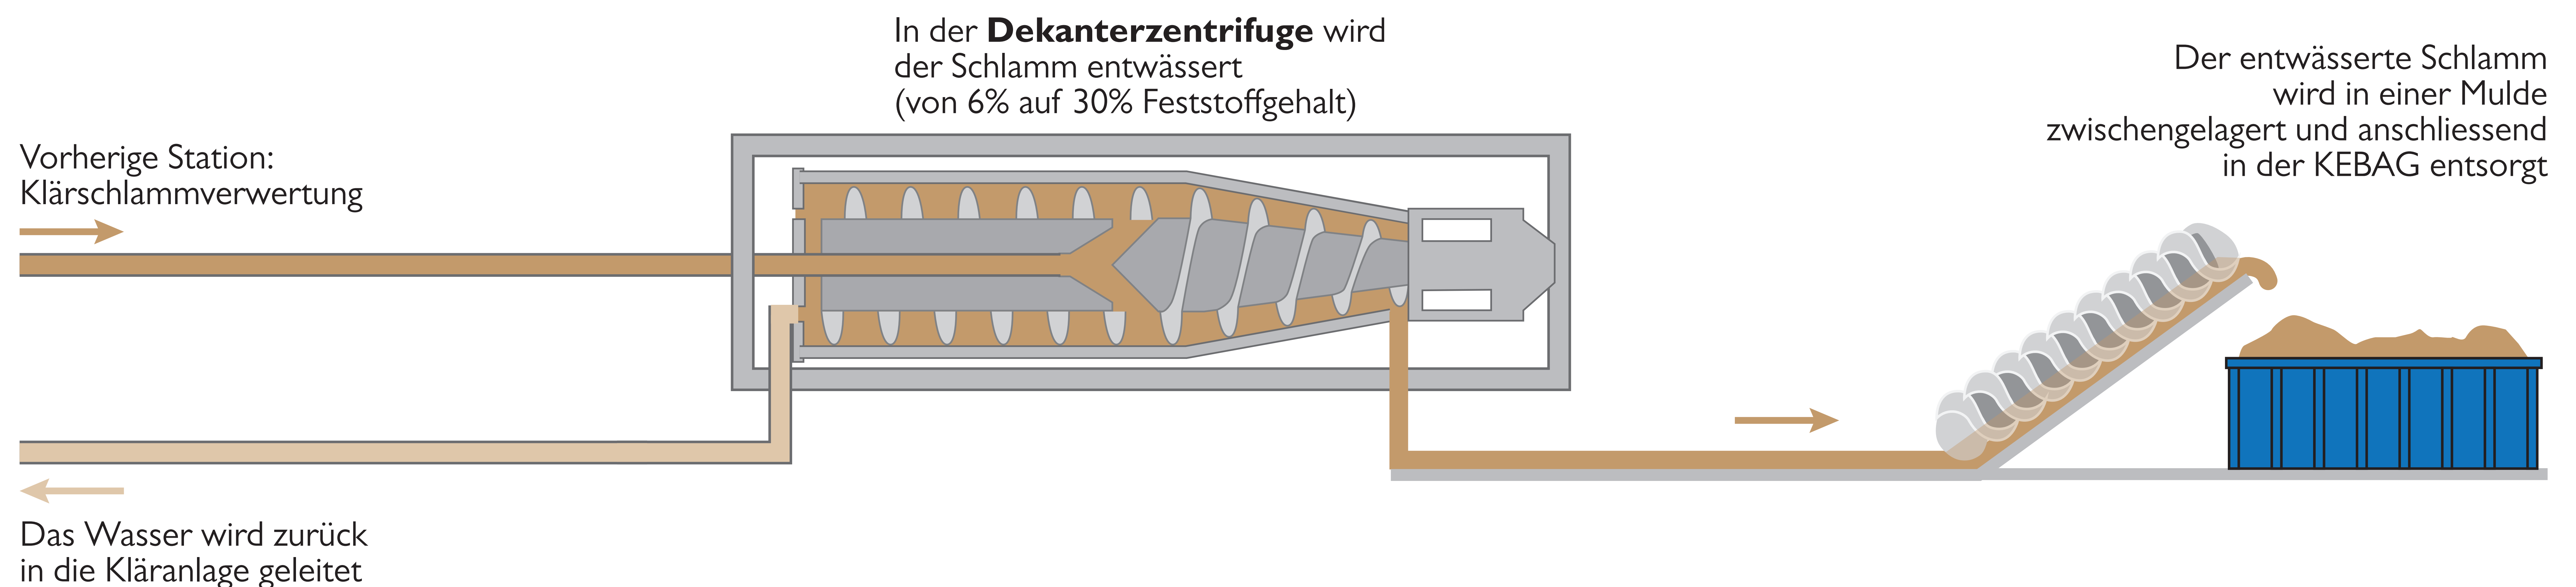

ZASE

Zweckverband
der Abwasserregion
Solithurn-Emme

